

ERGOLUX®

АНТИМОСКИТНЫЙ ФОНАРЬ



МК-007

Инструкция по эксплуатации

Антимоскитный фонарь **Ergolux**, артикул **МК-007** предназначен для уничтожения летающих насекомых в помещениях и в различных походных условиях. Излучая ультрафиолетовое излучение, фонарь привлекает комаров, мошек, мотыльков и других летающих насекомых, которые погибают, коснувшись металлической контактной спирали, находящейся под безопасным для человека напряжением.

Технические характеристики:

• Напряжение питания:	4,5В
• Источник питания:	элементы питания AAA (LR03), 3шт.
• Источник света:	LED+LED UV-A
• Световой поток:	150лм (макс.)
• Цветовая температура фонаря:	6000К
• Длина волны УФ-излучения:	395нм
• Потребляемая мощность:	6Вт (макс.)
• Площадь действия УФ-излучения:	до 30 кв.м
• Срок службы светодиодов:	>30 000 часов
• Температура эксплуатации:	-10°..+40°С
• Материал:	пластик
• Степень защиты:	IP44
• Размеры изделия:	90х90х130 мм
• Режимы работы:	
- фонарь + антимоскит	8 часов
- антимоскит	12 часов
- фонарь	14 часов (при полном свечении)
• Режимы фонаря:	полное свечение, ночник, стробоскоп

Комплектность: устройство, щетка для очистки, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

Правила и условия монтажа: устройство не требует специального монтажа.

Пуск и введение в эксплуатацию:

- Аккуратно достаньте фонарь из заводской упаковки.
- Поверните верхнюю крышку с крючком для подвешивания против часовой стрелки.
- Достаньте картридж для батареек, установите в него элементы питания, соблюдая полярность, и установите картридж на место.
- Закройте верхнюю крышку, повернув ее по часовой стрелке.
- Проверьте работоспособность устройства.
- Оптимальная высота установки для эффективной работы: 1.5-2.2 метра.

Режимы работы антимоскитного фонаря:

- Кнопка «Киллер» - включение/ выключение антимоскита.
- Кнопка «Фонарь» - при периодическом нажатии на кнопку, происходит циклическая смена режимов работы: полное свечение, ночник, стробоскоп.

Уход и чистка:


- Отключите режим «Киллер» и потрясите устройство. Крупные уничтоженные насекомые должны высыпаться из фонаря. Используйте небольшую щетку из комплекта для окончательной очистки контактной решетки антимоскитного устройства.
- Протрите устройство слегка влажной тряпкой. Устройство снова готово к работе.

Возможные неисправности и пути устранения: за время проведения заводских испытаний внезапно возникающих неисправностей не выявлено. Необходимо контролировать заряд установленных элементов питания. При низком заряде батарей эффективность антимоскитного устройства снижается или устройство совсем перестает работать. Замените батареи при необходимости. При обнаружении неработоспособности устройства обратитесь к квалифицированным специалистам.

Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению. Рекомендуется ограничить доступ к устройству детям до семи лет.

Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Держите подальше о детей!
- Не дотрагивайтесь металлическими предметами до контактной решетки!
- Не используйте рядом с легковоспламеняющимися предметами, материалами, веществами!
- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений корпуса устройства!
- Не подвергайте устройство длительному воздействию прямых солнечных лучей!
- Не используйте в помещениях с высокой влажностью воздуха!
- Регулярно очищайте устройство от уничтоженных насекомых.
- Следите за чистотой контактной решетки. Очищайте ее небольшой сухой малярной кистью.
- Протирайте корпуса ловушек мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

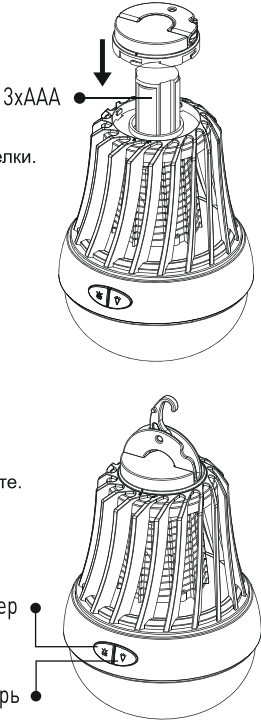

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия: срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать «Дату продажи»). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия: продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации: сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ergolux.ru

Гарантийные обязательства: гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 48 месяцев со дня изготовления (если дата продажи не отмечена), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска: _____
(Date of production)

Дата продажи: _____
(Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай (Litarc Lighting & Electronic Ltd., 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.Энергетиков, д.18

Сведения о соответствии требованиям:

продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

Сведения о маркировке:

изделие промаркировано единым знаком обращения



50*18mm

Disposition:

ERGOLUX®		ФОНАРЬ АНТИМОСКИТНЫЙ			
Артикул:	МК-007				
Номинальное напряжение:	4,5В				
Потребляемая мощность:	6Вт(макс.)				
Источник света:	LED+LED UV-A				
Температура эксплуатации:	-10°...+40°С				
Степень защиты:	IP44				
Изготовитель: «Литера Байтинг энд Электроник Лтд.» 3 Фэнь, Ли Динг Дао 3, №6012 Шан Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай					

