

Изготовитель: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае

Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115

(KZ) Өндіруші: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9-қабат, Селвин Фэктори Ғимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қытайда жасалған
Уәкілетті Ұйым (Импортер): «ВТЛ» ЖШС, 192102, Санкт-Петербург қ., Бухарестская көш., 22 үй, 2-ғим. лит. Д, бөл. 1-Н, офис 115

Дата продажи: _____ Штамп магазина: _____

www.fa-za.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!

МОДЕЛЬ: TBL-03-BK, TBL-03-WH

СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ

Модель: TBL-03-bk, TBL-03-wh

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукта ФАЗА.

Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества. Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

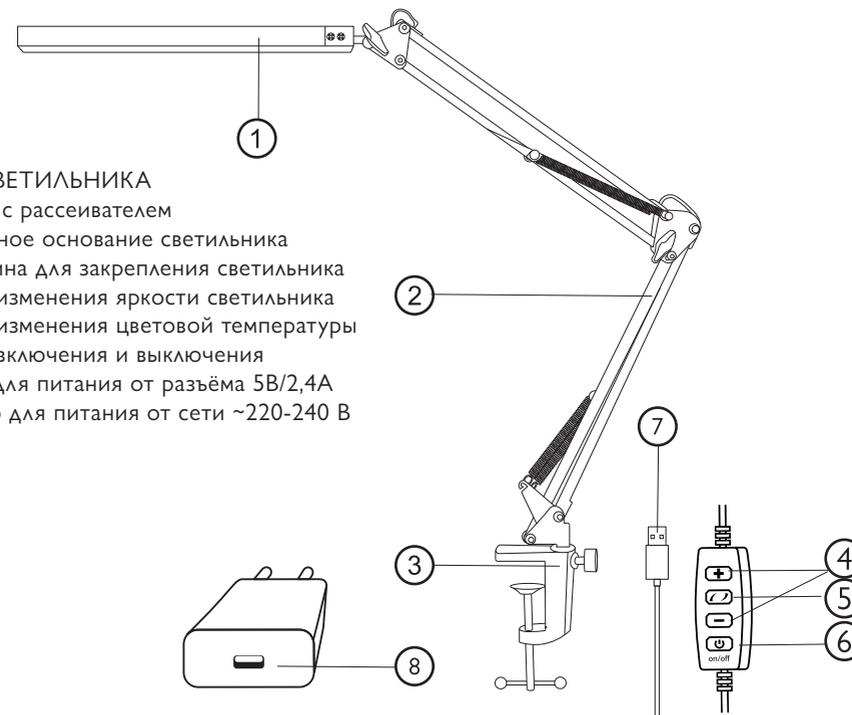


СХЕМА СВЕТИЛЬНИКА

1. Плафон с рассеивателем
2. Подвижное основание светильника
3. Струбцина для закрепления светильника
4. Кнопка изменения яркости светильника
5. Кнопка изменения цветовой температуры
6. Кнопка включения и выключения
7. Кабель для питания от разъёма 5В/2,4А
8. Адаптер для питания от сети ~220-240 В

Комплектация:

- | | |
|---|---|
| Светильник, шт | 1 |
| Светильник, шт | 1 |
| Инструкция по эксплуатации, шт | 1 |
| Струбцина для закрепления светильника, шт | 1 |
| Индивидуальная упаковка, шт..... | 1 |
| Адаптер для питания от сети ~220-240 В..... | 1 |

МОДЕЛЬ: TBL-03-BK, TBL-03-WH

Товар сертифицирован



Требования по технике безопасности:

- Запрещено использование светильника в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию солнечных лучей.
- Запрещено накрывать подключенное к электросети изделие.
- Отключайте светильник от электросети, если не планируете его использовать длительное время.
- Запрещено подключение светильника к электросети, не соответствующей техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.
- Чистка изделия от загрязнений производится мягкой сухой ветошью и только при выключенном питании.
- Запрещено располагать изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений провода питания.
- Все операции по установке/замене источника света разрешено производить только при отключенном электропитании.

ВНИМАНИЕ! При обнаружении неисправности незамедлительно отключите светильник от электросети и обратитесь к квалифицированным специалистам.

Введение светильника в эксплуатацию:

- Аккуратно извлеките светильник из заводской упаковки
- С усилием вставьте светильник в струбцину, входящую в комплект поставки
- Закрепите светильник на краю любой горизонтальной или вертикальной поверхности с помощью струбцины
- Подключите светильник к сети ~220-240 В/50-60Гц, используя адаптер в комплекте, или подключите к разъёму USB 5В/2А
- При нажатии на кнопку, расположенную на шнуре питания, происходит включение/выключение светильника, а также настройка цветовой температуры и яркости освещения.

Условия транспортировки:

Транспортирование светильника допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

Экологическая информация:

Отработанное изделие следует утилизировать в специальном порядке. Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти или на сайте <http://greenpeace.org/russia/ru>. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 1 год со дня продажи изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ, ИМПОРТЕР НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ, ВЫЗВАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ.

За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия изготовитель ответственности не несет.

Дата изготовления нанесены на индивидуальную упаковку изделия в формате ММ-YYYY, где ММ-месяц, YYYY-год.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
- ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
- продукт использовался с нарушением указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
- дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта;
- дефект вызван подключением дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
- повреждение вызвано животными;
- гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами (аккумулятор, источник света и т.п.).

Технические характеристики:	TBL-03-bk	TBL-03-wh
Потребляемая мощность, Вт, не более	12	
Напряжение, В/Гц	~220-240/50-60	
Тип светодиодов	SMD	
Количество светодиодов	80	
Максимальный световой поток, Лм	240	
Диапазон рабочих температур	-20...+50°C	
Степень защиты:	IP20	
Материал корпуса:	Металл, пластик	
Длина провода питания, м	2	
Цвет корпуса	Черный	Белый
Вес светильника без струбцины, кг	0,516	
Способы крепления	Струбцина	
Количество режимов яркости	10	
Режимы цветовой температуры	3000K-4500K-6000K	
Класс энергоэффективности	A	