

Благодарим Вас за выбор продукции Rossinka Silvermix!

Комплектность для RS40-72:

- Корпус смесителя с поворотным изливом с аэратором (регулятором расхода воды), вентильными головками с керамическими пластинами и металлическими рукоятками (1 шт);
- Прокладка (1 шт);
- С-образная резиновая шайба (1 шт);
- С-образная металлическая шайба (1 шт);
- Металлический штифт с резьбой (1 шт);
- Гайка (1 шт);
- Гибкая подводка для воды (2 шт).

Комплектность для RS41-72U:

- Корпус смесителя с поворотным изливом с аэратором (регулятором расхода воды), вентильными головками с керамическими пластинами и металлическими рукоятками (1 шт);
- Прокладка (1 шт);
- Нижняя прокладка (1 шт);
- Фиксирующая гайка (1 шт);
- Гибкая подводка для воды (2 шт).


В комплекте к смесителю прилагаются паспорт изделия и гарантийный талон.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ

RS40-72



RS41-72U

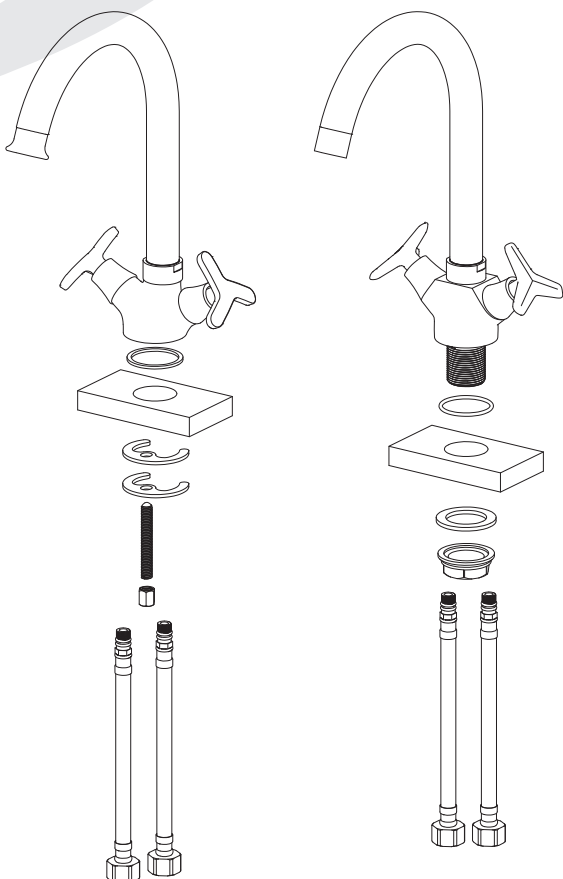

Монтаж для модели RS40-72:

- 1) Присоедините шланги для воды (гибкую подводку);
- 2) Вкрутите металлический штифт;
- 3) Установите смеситель на рабочей поверхности, используя прокладку. С нижней стороны рабочей поверхности установите С-образную резиновую шайбу, затем С-образную металлическую шайбу и надежно зафиксируйте получившуюся конструкцию гайкой;
- 4) Подключите шланги для воды (гибкую подводку) к водопроводным трубам.

Монтаж для модели RS41-72U:

- 1) Присоедините шланги для воды (гибкую подводку);
- 2) Установите смеситель на рабочей поверхности, используя прокладку;
- 3) Установите нижнюю прокладку на резьбовое основание смесителя с нижней стороны рабочей поверхности. Накрутите фиксирующую гайку на резьбовое основание смесителя до его надежной фиксации;
- 4) Подключите шланги для воды (гибкую подводку) к водопроводным трубам.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После завершения указанной процедуры смеситель можно использовать в рабочем режиме.

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94. Максимальная рабочая температура – 75 °С. Максимальное рабочее давление в смесителе – 1 МПа. Разница давлений холодной и горячей воды – не более 10%. Рабочее давление – от 0,1 до 0,6 МПа. Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотами рукояток смесителя.

Гарантия и срок службы

Гарантийный срок на корпус смесителя при условии использования в бытовых условиях: 7 лет.
Гарантийный срок на комплектующие (рукоятки, картриджи, кран-буксы (вентильные головки), аэраторы (регуляторы расхода воды), изливы, переключатели-диверторы, гибкую подводку): 3 года.
Гарантийный срок на корпус смесителя при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год. Эксплуатация в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.
Плановый срок службы смесителя – 30 лет.
Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения изделия.
После проведения гарантийного ремонта, гарантия на замененную деталь/детали устанавливается на соответствующий срок. Общая гарантия на изделие при этом остается неизменной.

Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Информация о производителе

Произведено в КНР по заказу и под контролем ООО «Русская Арматура» (143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8).
Rossinka чистоты Silvermix® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

